

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SMONTATA
FLAT PACK VERSION AVAILABLE



Il deposito ECO 732 NZ e ECO 732 NZB è utilizzato per stoccare all'esterno due cisternette da 1000 litri. L'ampio spazio libero sopra la cisternetta agevola le operazioni di riempimento e svuotamento consentendo all'occorrenza di lasciare una pompa sempre inserita nella bocca di carico superiore. Il nuovo modello ECO 732 NZ si affianca all'ECO 732 L, offrendo così in alternativa anche la versione zincata.

- Rivestimento esterno realizzato in lamiere zincate
- Gancio di sicurezza per bloccare la porta in posizione aperta
- Tetto isolante opzionale, realizzato con pannelli sandwich da 50 mm in lana minerale rivestiti in lamiera zincata su entrambi i lati.
- Vasca di raccolta della capacità di 1000 litri
- Piano di appoggio in grigliato zincato amovibile per la pulizia della vasca di raccolta
- Porta con chiusura a chiave
- Griglie di ventilazione opzionali per lo stoccaggio di materiale infiammabile con area di passaggio pari ad un trentesimo della superficie in pianta (Circolare del Ministero degli Interni n° 8 del 17/04/1985)
- Possibilità di rivestimento opzionale antiacido della vasca di raccolta o realizzazione della stessa interamente in acciaio inossidabile per sostanze corrosive.

MODELLO *MODEL*	ECO 732 NZ	ECO 732 NZB
Capacità cisternette da 1000 litri *IBCs capacity*	2	2
Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm) *External dimensions: Width x Depth x Height (mm)*	3000x1870x2390	3000x1870x2390
Luce netta vano porta: Larg. x Alt. (mm) *Net door opening: Width x Height (mm)*	2685x1885	2685x1885
Profondità interna utile (mm) *Inner working depth (mm)*	1655	1655

ACCESSORI *ACCESSORIES*	CODICE *CODE*
Prese d'aria per materiali infiammabili *Air inlets for flammable materials*	**GV 732**
Tetto isolante / *Insulating top*	**TS 732**



DISPONIBILE ANCHE CON DIVISIONE INTERNA IN VANI INDIPENDENTI

VERSIONE CON PORTE SCORREVOLI


Il deposito con porte scorrevoli è utilizzato per stoccare all'esterno due cisternette da 1000 litri. L'ampio spazio libero sopra la cisternetta agevola le operazioni di riempimento e svuotamento consentendo all'occorrenza di lasciare una pompa sempre inserita nella bocca di carico superiore. Il nuovo modello ECO 732 N PSZ si affianca all'ECO 732 L, offrendo così in alternativa anche la versione zincata e con porte scorrevoli.

- Rivestimento esterno realizzato in lamiere zincate
- Tetto isolante opzionale, realizzato con pannelli sandwich da 50 mm in lana minerale rivestiti in lamiera zincata su entrambi i lati.
- Vasca di raccolta della capacità di 1000 litri
- Piano di appoggio in grigliato zincato amovibile per la pulizia della vasca di raccolta
- Porte scorrevoli con chiusura a chiave
- Griglie di ventilazione opzionali per lo stoccaggio di materiale infiammabile con area di passaggio pari ad un trentesimo della superficie in pianta (Circolare del Ministero degli Interni n° 8 del 17/04/1985)



DISPONIBILI ANCHE SENZA PORTE
AVAILABLE NO DOORS VERSION



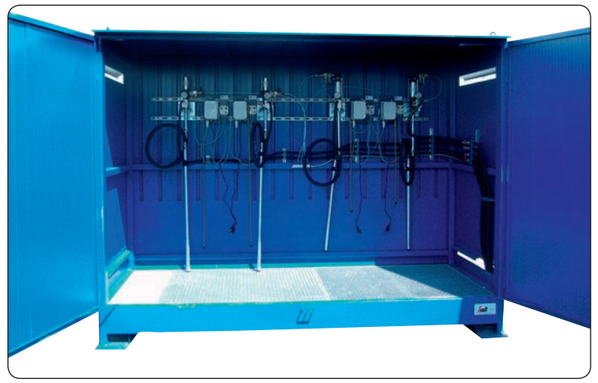

ESEMPIO DI ALLESTIMENTO INTERNO
Impianto centralizzato con l'utilizzo delle pompe a pistoni per olio

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE ZINCATA E SOVRAVERNICIATA

MODELLO *MODEL*	ECO 732 APZ	ECO 732 APZB	ECO 732 NPSZ	ECO 732 NPSZB
Capacità cisternette da 1000 litri *IBCs capacity*	2	2	2	2
Misure esterne: Larg. x Prof. x Alt. (mm) *External dimensions: Width x Depth x Height (mm)*	3000x1870x2390	3000x1870x2390	3000x1870x2390	3000x1870x2390
Luce netta vano porta: Larg. x Alt. (mm) *Net door opening: Width x Height (mm)*	2685x1885	2685x1885	1340x1885	1340x1885
Profondità interna utile (mm) *Inner working depth (mm)*	1655	1655	1655	1655

ACCESSORI *ACCESSORIES*	CODICE *CODE*
Prese d'aria per materiali infiammabili *Air inlets for flammable materials*	**GV 732**
Tetto isolante / *Insulating top*	**TS 732**